


Maxair 40/100

Le plus puissant des compresseurs monoblocs monophasés

Fiche produit

Réf. : 460.900

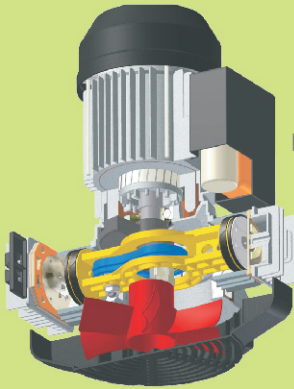

Groupe sans huile
bicylindre à plat
Nombre limité de
pièces en mouvement
Rendement accru
Faible niveau sonore




Démarrage décalé
des deux groupes
limiter l'intensité
de démarrage

Moteurs
monophasés
1.400 t/mn



2 sorties
d'air rapides
1 directe
+
1 régulée

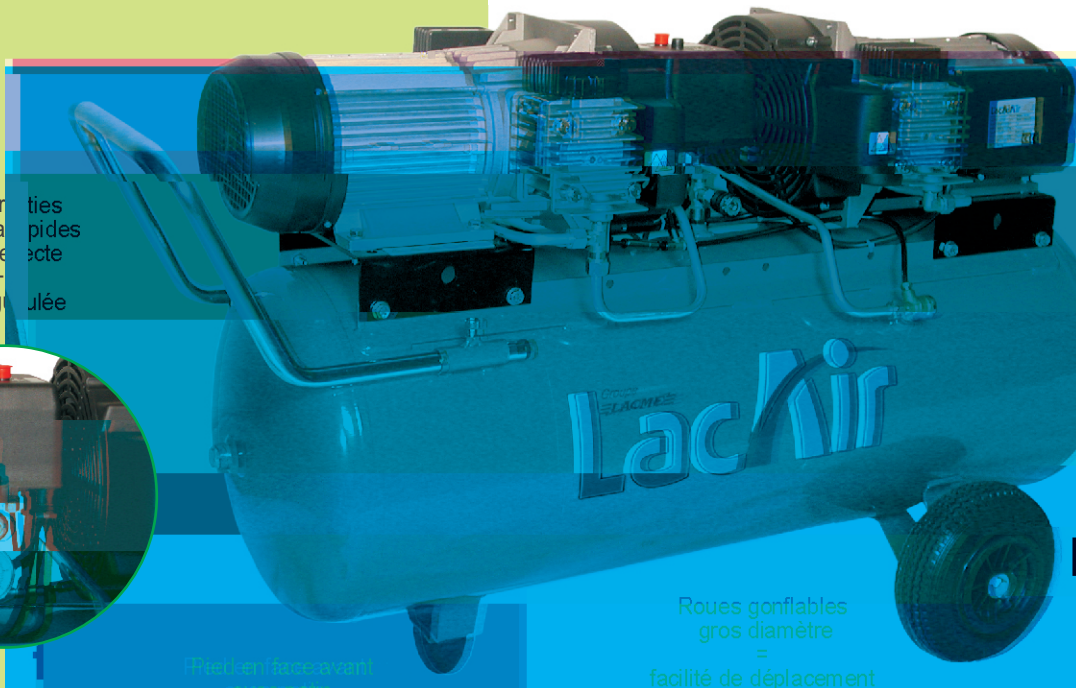

40 m³/h
2 x 2,3 CV
mono
100 litres

**Cylindres à plat
(flat-twin)
faible vitesse
de rotation,
durée de vie
accrue**

Patins amortisseurs
avec patin
=
plus de stabilité

Roues gonflables
gros diamètre
=
facilité de déplacement

Groupe MONOBLOC

Bicylindre à plat, monoétagé sans huile

Composants longue durée :
- plaques clapets,
- segment téflon
- cylindre en aluminium
- culasse en aluminium

Groupe entièrement capoté :
ventilation forcée.
Filtre à air.

Équipement / + produit

- système de démarrage "décalé" des groupes
- régulateur de pression avec sortie rapide
- sortie directe rapide
- brancard fermé réglable en profondeur
- roues gros diamètre, facilité de déplacement
- contacteur manométrique, manomètre de pression de cuve,
- clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge,
- tuyauterie aluminium
- patin amortisseur
- cordon d'alimentation 3 x 2.5 mm² x 3 m



Débit aspiré
m³/h - l/min

40 - 660



Débit restitué
m³/h - l/min*

24 - 400



NB
piston

2x2 F



Réservoir
litres

100



Bar

10



Temps
0 à 10 bar

2 mn 10 s.



tr/mn

1400



HP - kW

2x2,3 - 2x1,7



Volt / Ph

230/1



dB(A)
LWA

85



L x l x h : cm

115 x 52 x 72



kg

79,5

*Débit restitué à 6 bar.