


- **Monocylindre**
- **Débit 12 m<sup>3</sup>/h**
- **Moteur 2,5 CV monophasé**
- **Vertical : 40 litres**

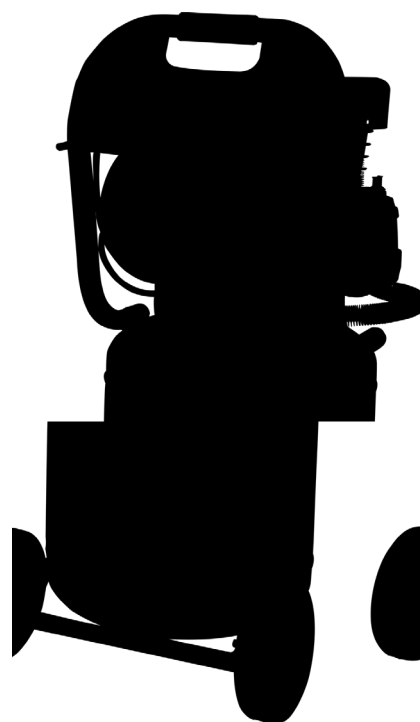

### Monocylindre - Monoétagé - Lubri é

- Mobile vertical : spécial chantier
- Faible encombrement
- Tableau de bord intégré avec 2 sorties
- Vite opérationnel

#### Conception du groupe :

- Composants longue durée :
  - clapets haut rendement
  - triple segmentation
  - cylindre en fonte
  - culasse en aluminium
- 1 filtre à air

#### Équipement :

- Tableau de bord avec détendeur, manomètre de pression de cuve, manomètre de pression régulée, 2 sorties raccords rapides, soupape de sécurité
- Contacteur manométrique
- Clapet anti-retour
- Robinet de purge
- Tuyauterie 8 x 10 avec protection
- Roues Ø 170 mm
- Soupape d'aide au démarrage
- Patins amortisseurs
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> x 1,60 m

104250\_MM12/40V\_110319\_SD

### Données techniques

Modèles	Réf. :	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb piston	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m <sup>3</sup> /h	l/min	m <sup>3</sup> /h	l/min					HP	kW				
MM 12/40 V	104.250	12	200	6,4	105	1	40(V)	8	2 850	2,5	1,75	230/1	97	41 x 44 x 84	30,5

\* : Débit moyen restitué à 6 bars