


- Bicylindre en V
- Débit 21 m<sup>3</sup>/h
- Moteur 3 CV monophasé
- 100 litres

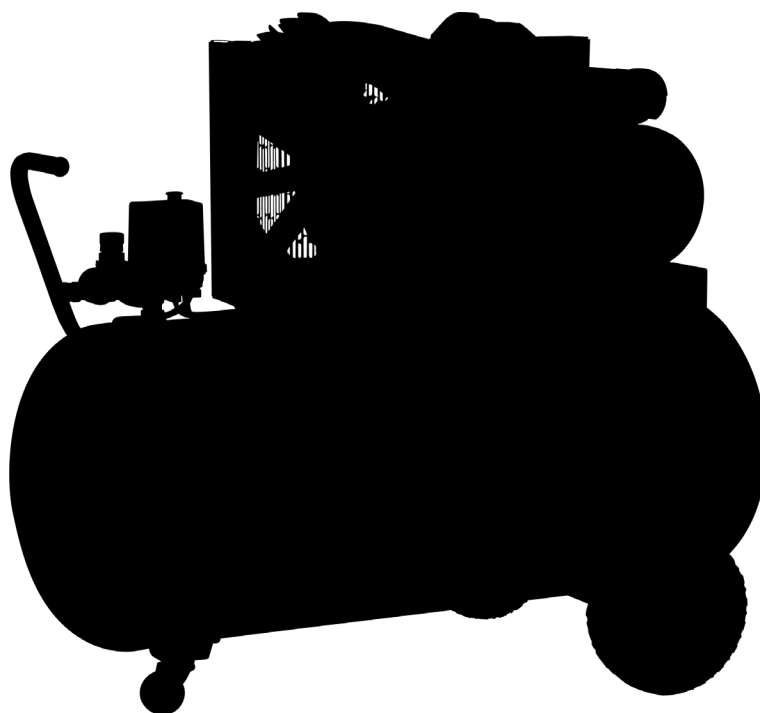

Réf.: 474200

### Bicylindre en V - Fonte - Monoétagé

- Le bon compromis débit / capacité
- Puissant : 3 CV monophasé : 21 m<sup>3</sup>/h aspiré
- Mobile : grosses roues et roue directrice avant

#### Conception du groupe :

- Composants longue durée :
  - clapets haut rendement
  - triple segmentation
  - cylindre en fonte
  - culasse en aluminium
- 2 litres à air

#### Équipements :

- Détendeur avec sortie raccord rapide
- Contacteur manométrique
- Manomètre 16 bars
- Soupape de sécurité
- Robinet de purge
- Clapet anti-retour
- Roues pleines Ø 200 mm
- Roue directrice avant
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Cordon d'alimentation : 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> x 2 m

### Données techniques

Modèles	Réf. :	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb piston	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m <sup>3</sup> /h	l/min	m <sup>3</sup> /h	l/min					HP	kW				
VM 21/100	122.200	21	350	14,8	245	2 V	100	10	990	3	2,2	230/1	96	96 x 51 x 76	68

\* : Débit moyen restitué à 6 bars